

Eigen-Überwachungsbericht Nr.: _____

Name:
 Datum:
 Herstellwerk:


 HWK – Nr.: /

Objekt:.....
 Anschrift:
 Straße, PLZ, Ort
 Anzahl der Türen:
 Übereinstimmungszeichen Nrn.:
 überwachte Tür Ü-Zeichen Nr.:
 Überwachung durch ÜG.....
 Herr/Frau:.....
 eingesehen am:.....

T90-2-FSA „FIRESTOP T90“ T90-2-RS-FSA „FIRESTOP T90“
 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/Allgemeine Bauartgenehmigung
 Z-6.20-1853 vom 13.10.2022, Geltungsdauer vom 03.11.2022 bis 03.11.2024

Die **Kennzeichnung** bezieht sich in gleicher Weise auf die Feuerschutzabschlüsse mit und ohne Oberteil und Seitenteil(e). Siehe Zulassung 1.1.2.

Rahmenseitenmaße Tür:

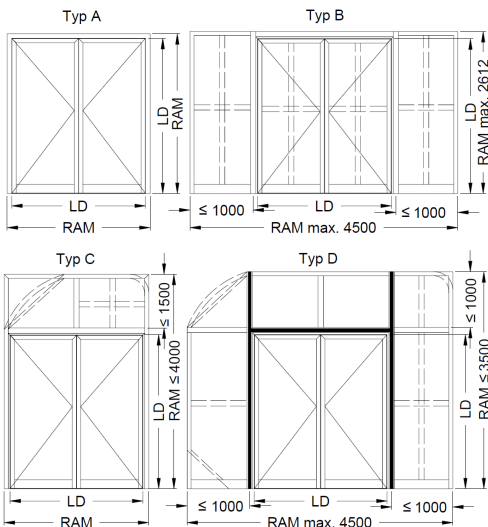

Breite:
 Höhe:
 Anschlag nach DIN: links / rechts

Komplettes Elementmaß RAM mit Seitenteil(e) und Oberteil:

Breite:
 Höhe:

Hinweis:

In Abhängigkeit von der Größe und der Ausführung ist gegebenenfalls auch die Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.14-1605 zu beachten.

Hergestellte Tür- bzw. Elementausführung ankreuzen	Tür- bzw. Elementabmessungen nach Zulassung			
	Lichte Durchgangsmaße: (LD) Tür		Rahmenseitenmaße: (RAM) Tür/Element einschließlich Verbreiterungsprofile	
	Breite	Höhe	Breite	Höhe
	von - bis	von - bis	von - bis	von - bis
<input type="checkbox"/> Tür	1190 - 2648	1870 - 2493	1340 / 3006	1945 - 2672
<input type="checkbox"/> Tür mit Oberteil	1190 - 2648	1870 - 2493	1340 / 3006	1945 / 4000
<input type="checkbox"/> Tür mit 1 Seitenteil li od. re*	1190 - 2648	1870 - 2493	1770 / 4500	1945 / 3500
<input type="checkbox"/> Tür mit 2 Seitenteilen li und re	1190 - 2648	1870 - 2493	1770 / 4500	1945 / 3500
<input type="checkbox"/> Tür mit Oberteil und 1 Seitenteil li od. re*	1190 - 2648	1870 - 2493	1770 / 4500	1945 / 3500
<input type="checkbox"/> Tür mit Oberteil und 2 Seitenteilen li u. re	1190 - 2648	1870 - 2493	1770 / 4500	1945 / 3500
<input type="checkbox"/> Tür eingebaut in F90-Verglasung ABg Z-19.14-2455	1190 - 2648	1870 - 2493	1770 / unbegrenzt	1945 / 4000

* nicht zutreffendes streichen

** Gemäß Dokument A, muss bei Ausführung des FSA mit Seitenteil(e) und Oberteil die Pfosten des FSA über die gesamte Elementhöhe durchgehen!

*** Gemäß Dokument A sind je nach Ausführungsart horizontal und/oder vertikal, über den gesamten FSA durchlaufende Statikprofile erforderlich.

1.0 Maßkontrolle Zusammenbau

Rahmenaußenmaße gemäß Stückliste (+- 1mm):	Ja / Nein	Maße innerhalb zugelassenem Maßbereich:	Ja / Nein
Flügelaußenmaße gemäß Stückliste (+- 1mm):	Ja / Nein	Maße innerhalb zugelassenem Maßbereich:	Ja / Nein
Luftspaltkontrolle/Schattenfugen auf Bandseite gemessen:			
oben/li/re/mitte: 5 ± 1 mm	Ja / Nein	unten: 8 +2 / -3 mm	Ja / Nein
Anmerkung:			

2.0 / 3.0 Profile

Profile entsprechend Stückliste:		Falzdichtungen gem. Stückliste:	Ja / Nein
Blendrahmenprofile Tür + Umfeld	Ja / Nein	ggf. erforderliche Isolatoren gem. Stückliste:	Ja / Nein
Flügelprofile einschl. Sockel und Riegel	Ja / Nein	ggf. erforderliche Isolatoren gem. Stückliste:	Ja / Nein
Eckverbindungen gemäß Konstruktionsvorgabe	Ja / Nein		
Verwendeter Kleber	Typ:		
Anmerkung:			

4.0 Beschläge und Zubehör

Bänder gemäß Stückliste	Ja / Nein	Anzahl Bänder je Flügel:	
Bandposition gemäß Konstruktionsvorgabe	Ja / Nein		
Sicherungsbolzen gemäß Stückliste	Ja / Nein	Anzahl Si-Bolzen je Flügel:	
Position gemäß Konstruktionsvorgabe	Ja / Nein		
Schlösser gemäß Stückliste	Ja / Nein	Fallenspiel i.O.	Ja / Nein
Wenn NEIN : Schlosstyp (Artikelnr./ Bezeichnung):			
Lage + Befestigung lt. Konstruktionsvorgabe	Ja / Nein		
Zubehör (E-Öffner / Kontakte)			
Zubehör gemäß Stückliste	Ja / Nein	Befestigung gemäß Konstruktionsvorgabe?	Ja / Nein
sonstiges Zubehör:			

Türdrücker

gemäß Stückliste	Ja / Nein	Befestigung gemäß Konstruktionsvorgabe?	Ja / Nein
Ausführung FSA (DIN 18273 / EN 179 / EN 1125)?	Ja / Nein	Typ:	
Drückerstift:			
Anmerkung:			

Türschliesser / Türantrieb

gemäß Stückliste	Ja / Nein	Befestigung gemäß Konstruktionsvorgabe?	Ja / Nein
Befestigungsart:			
Montageplatte (n):			
ggf. innenliegend Systemzubehör gemäß Vorgabe:	Ja / Nein		
Anmerkung / weitere Komponenten:			

5. Füllung (Verglasung Paneel einschließlich Glasleiste und Dichtung)

Glastyp:

Glasdichtung gemäß Stückliste	Ja / Nein	Ätziegel und Aufkleber vorhanden	Ja / Nein
Klotzmaterial gemäß Konstruktionsvorgabe	Ja / Nein	Aufschäumer im Glasfalz (falls erforderlich)	Ja / Nein
Anmerkung:			

6. Bodendichtung RS (nach DIN 18095)

Ausführung gemäß Stückliste	Ja / Nein	Abdichtung / Dichteinheit nach Vorgabe:	Ja / Nein
Anmerkung / weitere Komponenten:			

7. Funktionsprüfung und Kennzeichen

Funktionsprüfung ausgeführt und i.O.:	Ja / Nein
Kennzeichen auf Flügel angebracht:	Ja / Nein

Anmerkung:

Mitgeltende Dokumente sind als ANLAGE zu dem Bericht abzuspeichern und auf Verlangen vorzulegen!

in Bezug genommene Stückliste / Werkauftrag exakte Bezeichnung / Auftragsnummer:	
Abweichungsbericht / Fehlerprotokoll	Ja / Nein
zugrundeliegendes Dok A zur Zulassung: wesentl. Materialien / Komponenten + die techn. Ausführung entspr. Dok A :	Ja / Nein
Eigenüberwachung ausgeführt am (Datum):	
Signatur / Unterschrift verantwortl. Mitarbeiter(in)	Anmerkung / Notizen: